


Liitântäsuunnitelma PROFITRON jossa relekortti


Ohjauksen ja kuittausten liitântä

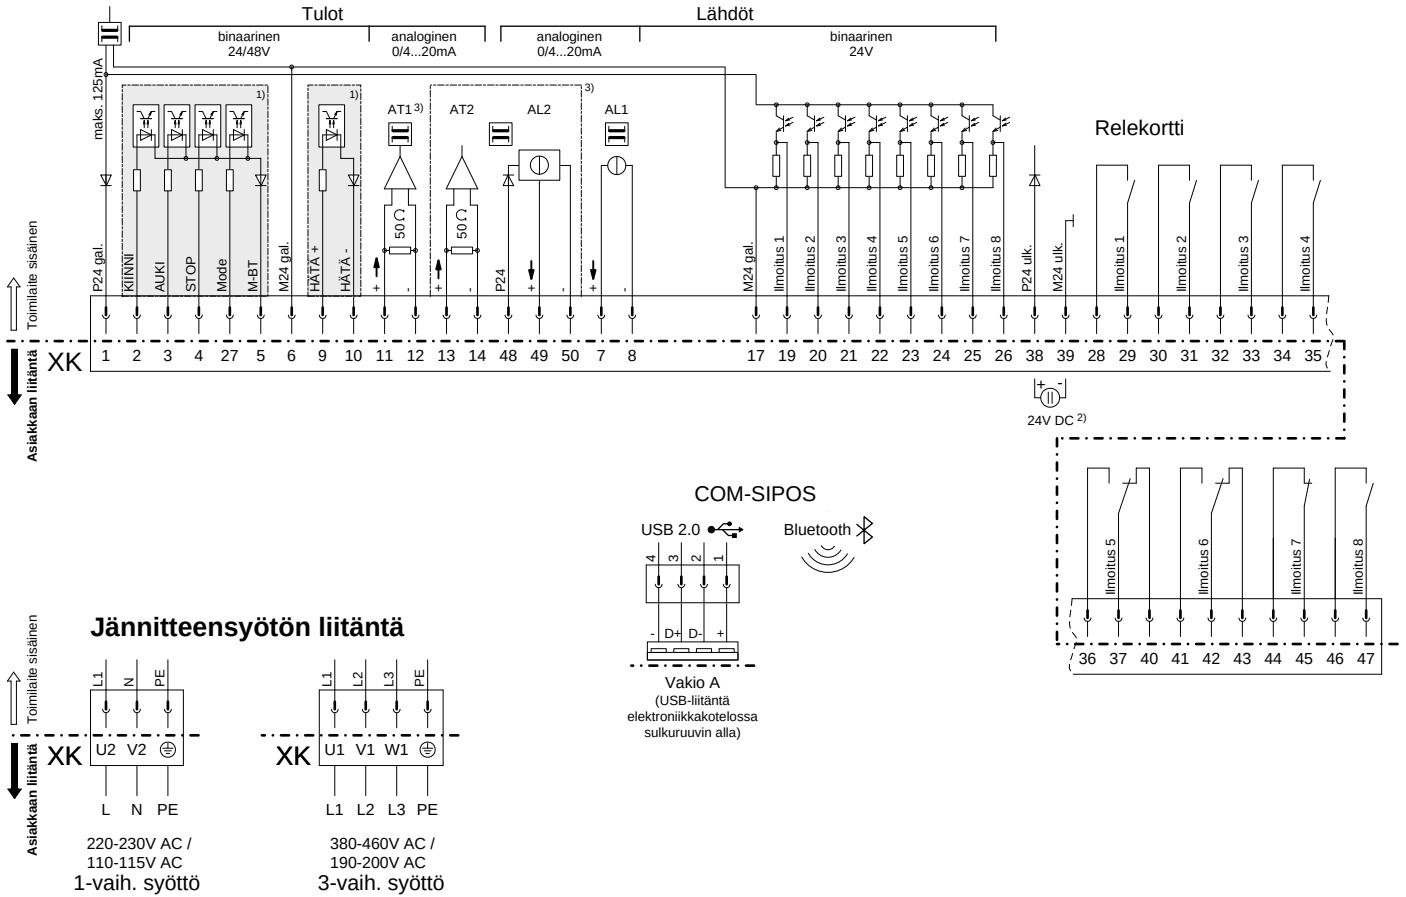

Asiakkaan liitântä - liitântäesimerkkejä:


KytKentäesimerkki I: "sisäinen 24V DC -syöttö"

(täällä kaikkien tulojen ja lähtöjen 24V DC -syöttö toteutetaan sisäisesti elektronikkayksiköstä)




KytKentäesimerkki II: "ulkoiset 24/48V DC -syötöt"

(tässä esimerkissä kaikkien galvaanisesti erotettujen alueiden syöttö toteutetaan ulkoisesti erilaisista 24/48V DC -jännitelähteistä)

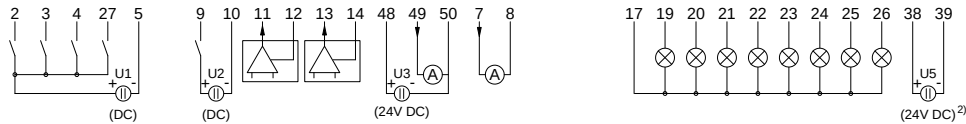

Liitinnastan siirto XK



- 1) galvaanisesti erotetut alueet: 24/48V DC -syöttö voidaan toteuttaa erilaisista jännitelähteistä
- 2) elektronikkayksikön ylimääräinen 24V DC -jännitteensyöttö (tarvittaessa)
(Sähkökatkon yhteydessä asennon tosiarvo ja laitteen tila ilmoitetaan edelleen binaareissa signaaliähdöissä 1-8.
Kommunikaatio - parametrien muuttaminen / laitteen tilan lukeminen - on mahdollista COM-SIPOS-ohjelman kautta.)
- 3) valinnainen

Liitännän poikkileikkaus maks.:

- 6 mm² jännitteensyöttö
- 2,5 mm² ohjausjohto

Ohjausjohdon täytyy olla suojattu!