


Монтажная схема PROFITRON с полевой шиной


Подключение управления и ответных сигналов

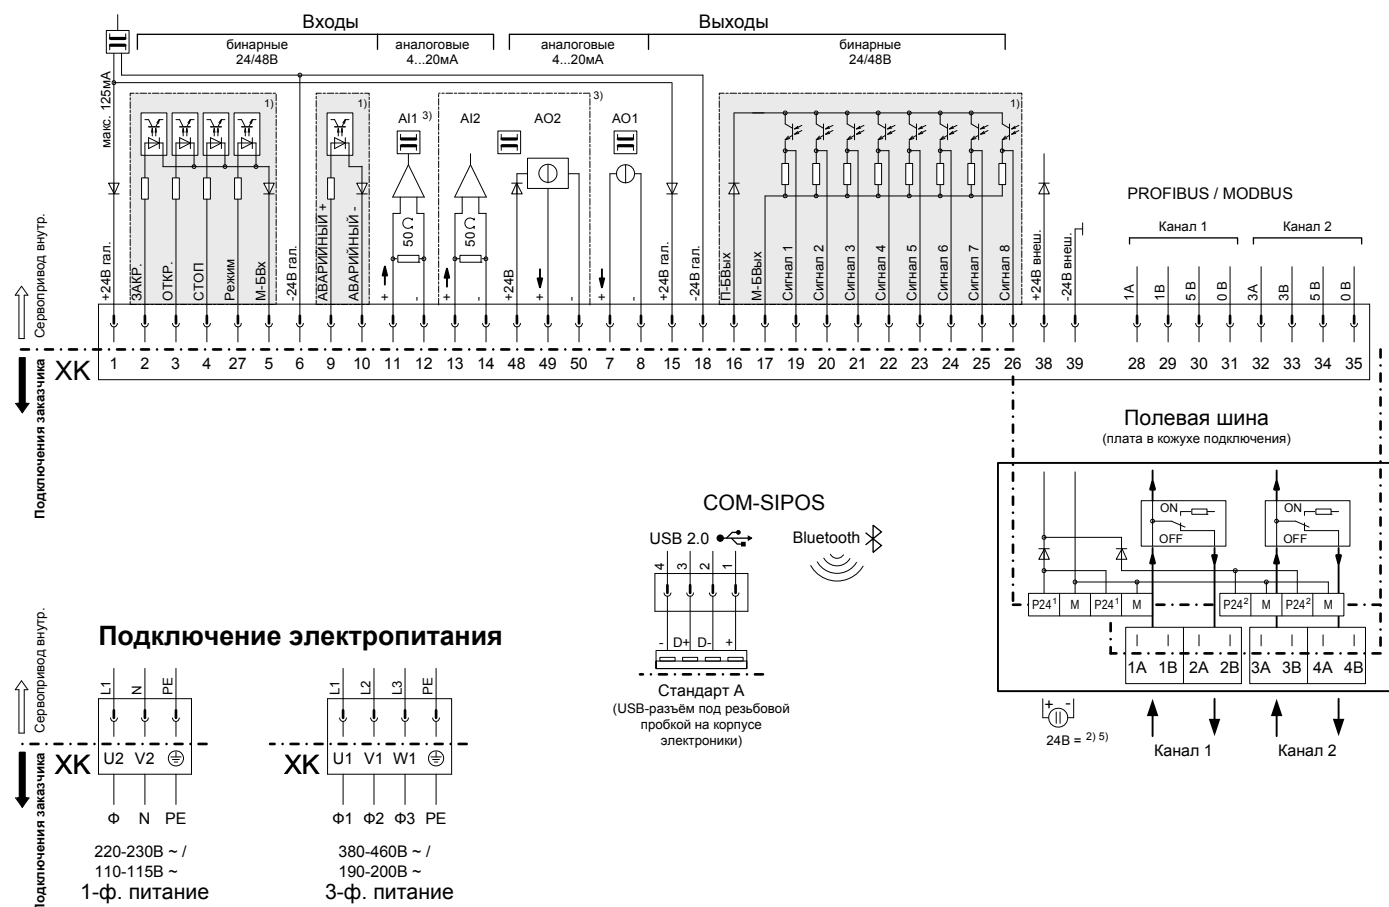

Подключения заказчика - примеры соединений:


Пример соединений I: "внутреннее электропитание 24В ="

(здесь все бинарные входы и выходы имеют внутреннее электропитание 24В от блока электроники)




Пример соединений II: "внешнее электропитание 24/48В ="

(в этом примере все гальванически разделённые области имеют внешнее электропитание от различных источников с напряжением 24/48В =)

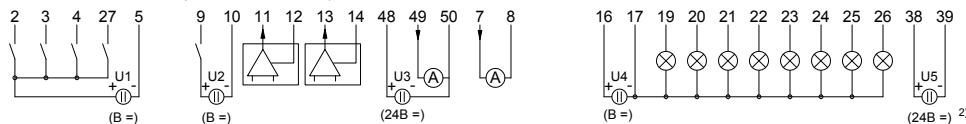

Разводка контактов ХК



- 1) гальванически разделённые области: могут запитываться напряжением 24/48В = от различных источников
- 2) дополнительное электропитание блока электроники 24В = (при необходимости)
(При отказе сети фактическое положение и состояние приборов продолжают выдаваться на бинарные сигнальные выходы 1-8. Возможна связь через COM-SIPOS или полевую шину - изменение параметров и считывание состояния приборов.)
- 3) опция
- 5) до 4 подключений P24 и M на соединительной плате

Максимальное сечение проводов
- 6 мм² Электропитание
- 2,5 мм² управляющая линия
Управляющая линия **должна** быть экранированной!