



Desenho dimensional **2SA707., 2SA708., 2SA737., 2SA738.,
2SA757., 2SA758.**

R866855

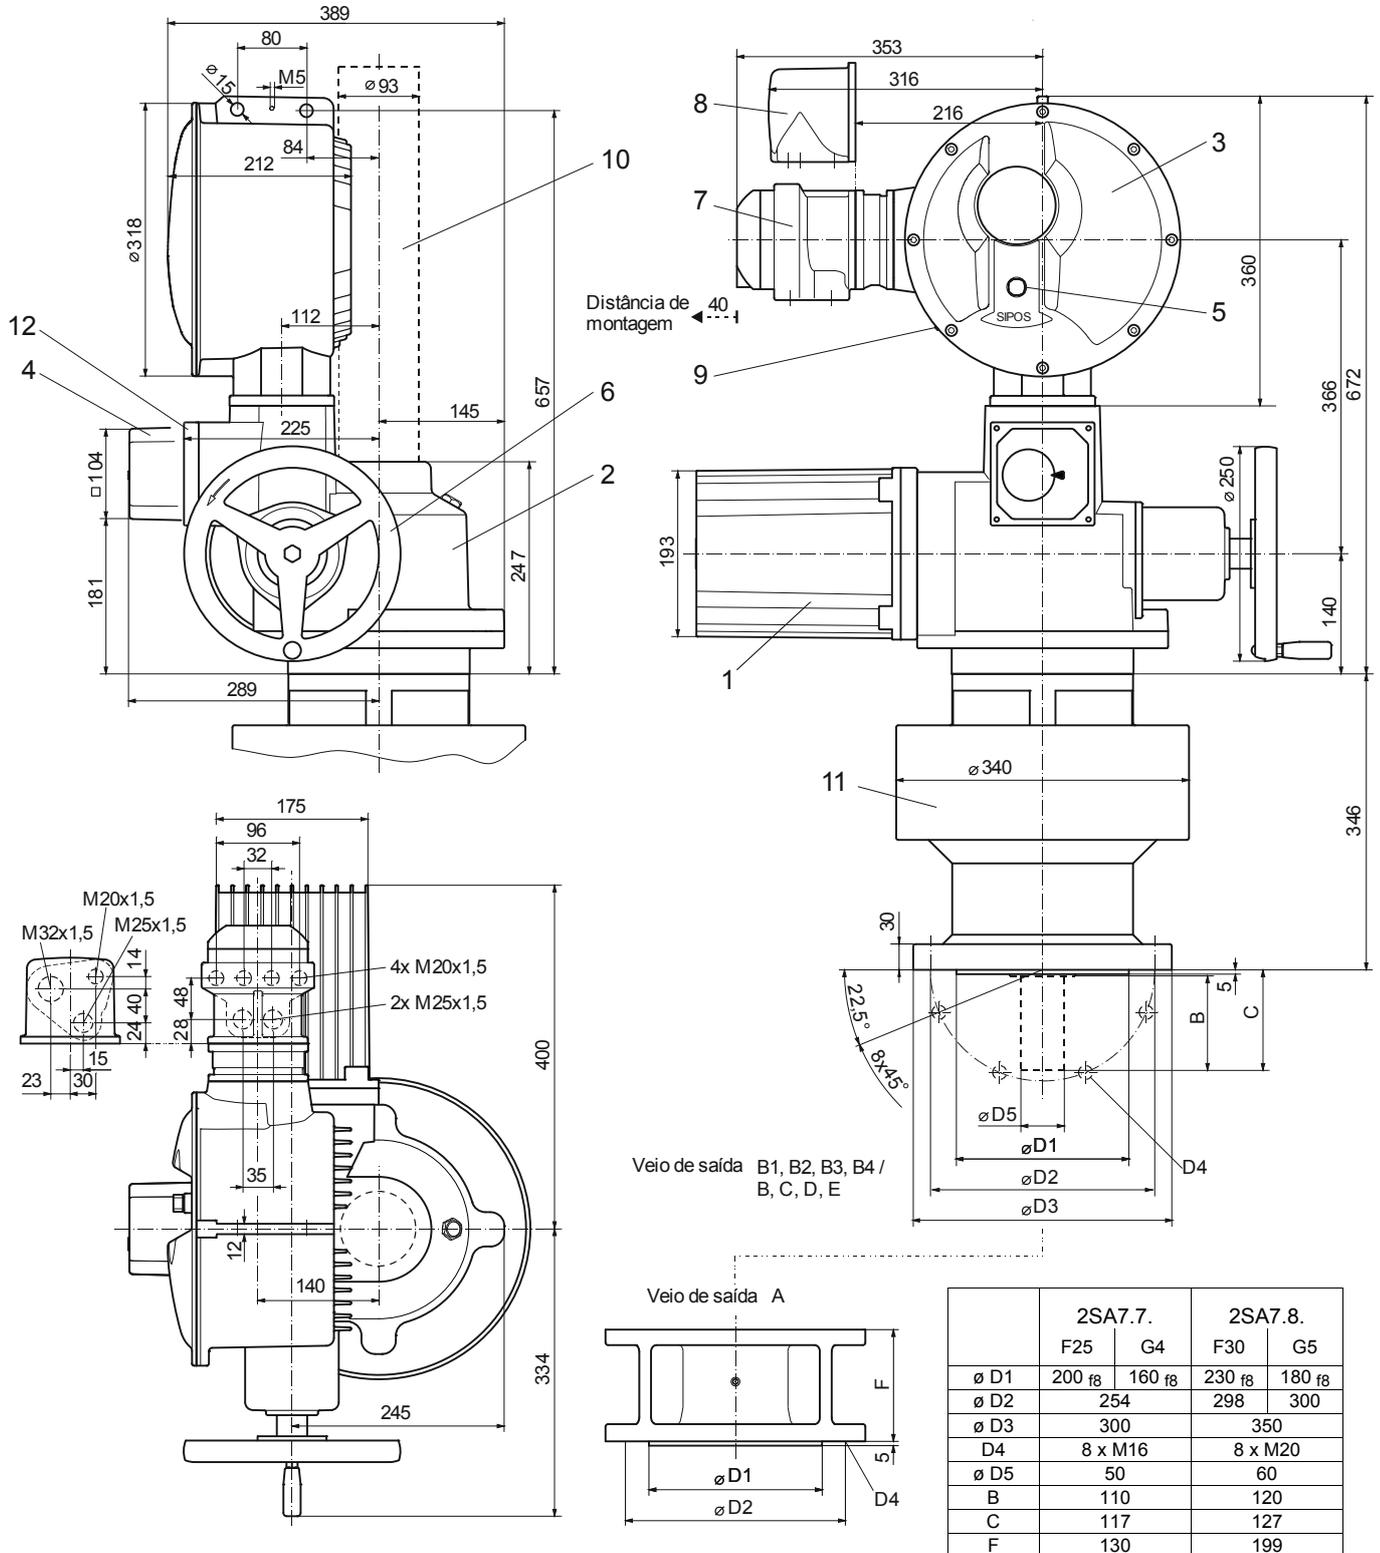

Veio de saída B1, B2, B3, B4 / B, C, D, E

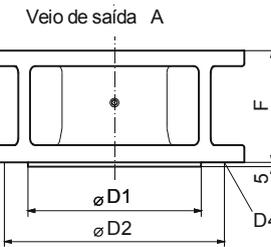

	2SA7.7.		2SA7.8.	
	F25	G4	F30	G5
$\varnothing D1$	200 f8	160 f8	230 f8	180 f8
$\varnothing D2$	254		298	300
$\varnothing D3$	300		350	
D4	8 x M16		8 x M20	
$\varnothing D5$	50		60	
B	110		120	
C	117		127	
F	130		199	

- 1 Motor
- 2 Unidade de transmissão
- 3 Unidade electrónica
- 4 Transdutores de posicionamento
- 5 Unidade local de controlo
- 6 Volante
- 7 Ligação do bus de campo
- 8 Ligação de ficha
- 9 Interface USB (apenas PROFITRON)
- 10 Tubo de proteção do fuso (consultar o catálogo para medidas)
- 11 Engrenagem intermédia (fornecida à parte)
- 12 Sensor de posição não intrusivo